


GUANTE Nitrilo Doble Baño

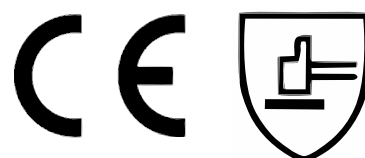

Certificación Europea CE EN388 4132X

Características

Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la palma para mayor adherencia, agarre y protección para trabajos en contactos con aceites.

Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta precisión.

Puño elastizado reforzado, con mayor recubrimiento en el dorso de la mano

Aplicaciones

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, Inspección y Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Ideal para trabajos donde se requiera un guante con ventilación dorsal.