

LENTE DE SEGURIDAD **MIRAGE AF**

DESCRIPCIÓN:

Modelo ultra liviano de policarbonato oftalmológico, con tratamiento anti-raye, anti-empañón y con filtro 99,9% de protección UV. Marco y patillas en Nylon, la regulación de las patillas es telescopicas, montura nasal anatómica de goma hipo alergénica, lente muy resistente. utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos, rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS:

Anti -Impacto
Anti-Rayé
Anti-Empañe
Filtro UV 99,9%

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico.

CERTIFICACIONES:

IRAM en conformidad con EN-166:2001.

MATERIALES:

Lente: confeccionado en Policarbonato oftalmológico.
Patillas: de Nylon con monturas anatómicas de goma hipo alergénica, telescopicas regulables.

LIMPIEZA:

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

Reemplace el anteojos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojos. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.

Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

**CÓDIGOS:**

201047650 (Claro) 2-1.2STP1FKN

201047651 (Gris) 5-3.1STP1FKN

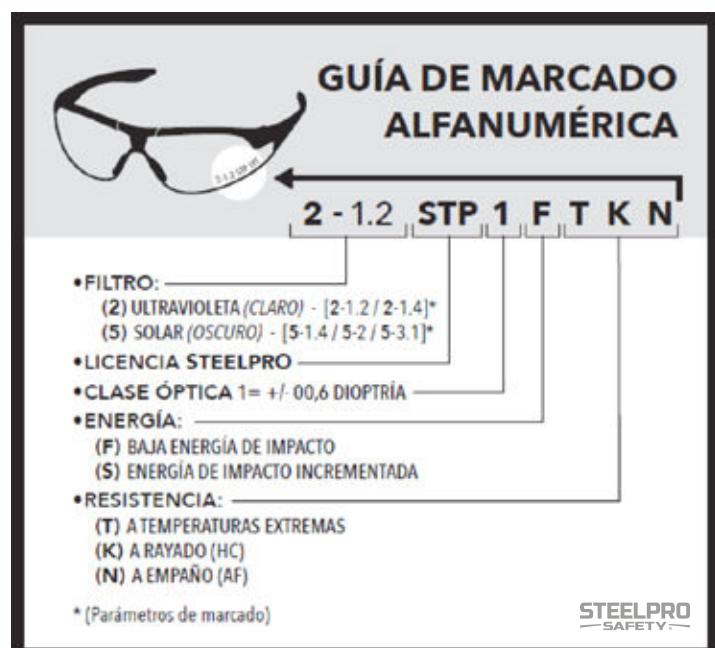
ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.

Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada de los Lentes de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

REFERENCIAS MARCADO:

Versión: 2

Fecha: DIC/28/2018 - Elaboró: Dpto. Técnico VICSA ARG.